


- Imagen de alta resolución 5MP@20fps/4MP@30fps a tiempo real
- Tecnologías AHD / TVI / CVI/CVBS (con resolución de hasta 1500 líneas)
- CMOS de barrido progresivo, captura perfecta de imágenes en movimiento
- Menú OSD
- Transmisión de imagen a alta velocidad a larga distancia
- Iris mecánico, Día / Noche real
- WDR
- Reducción digital de ruido
- Alcance de IR 30 - 50 metros
- Nivel de protección IP67

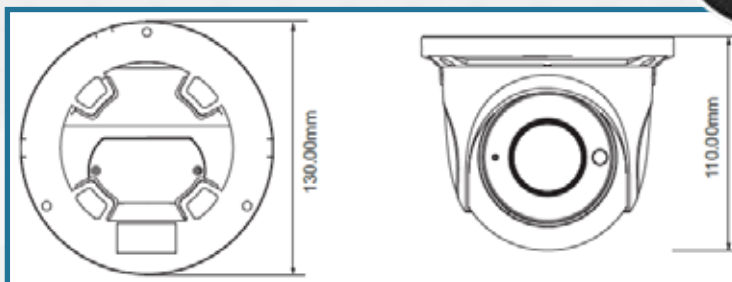

Sensor	1 / 2.7 "CMOS
Resolución	5MP
Salida de vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Señal del sistem	PAL / NTSC
Obturador electrónico	Automático
Alcance de IR	30 - 50 m
Iluminación mínima	Color : 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/N : 0 lux con IR
Lente	Motorizada de 2.8-12 mm
Relación S/R	≥52dB (AGC OFF)
Nivel de protección	IP 67
Día / Noche	Real, iris mecánico
WDR	Digital
Reducción de ruido	Digital
AGC	Sí
Balance de blancos	Automático
BLC / LSC / HLC	Sí
Espejo	Sí
Smart IR	Sí
Alimentación	DC12V (± 10%)
Consumo	IR OFF : < 1W; IR ON : < 6W
Ambienta de trabajo	- 30°C a +50°C, 10 % - 90 % (humedad relativa)
Dimensiones	130 x 110 mm
Peso	0.65 Kg