



**D-TECT Universal** Detector de Movimiento

El Sensor Inalámbrico Universal es un detector para exteriores alimentado con baterías diseñado para ser integrado con módulos inalámbricos desarrollados por terceros. Utiliza dos sensores PIR pasivos independientes cada uno de los cuales debe de activarse para disparar la señal de alarma.

Utilizando tecnología PIR quad, el PIR inalámbrico universal ofrece una detección precisa y fiable.

El detector es un dispositivo alimentado por baterías con tres salidas negativas para conectar módulos transmisores de terceros.

**CODIGO DE PRODUCTO**  
GJD630 Detector Universal


**CARACTERÍSTICAS ÚNICAS**

- Cubierta robusta de plástico de alta absorción de impactos
- Tapa HDPE
- UV estabilizado
- Circuitos encubiertos

**VENTAJAS PARA EL USUARIO FINAL**

- Diseño Actual
- Resistencia excepcional a las falsas alarmas
- Fácil instalación y alta rentabilidad
- Bajo consumo
- Diseño estético atractivo
- Funciona con la mayor parte de módulos TX de terceros

**DIMENSIONES**

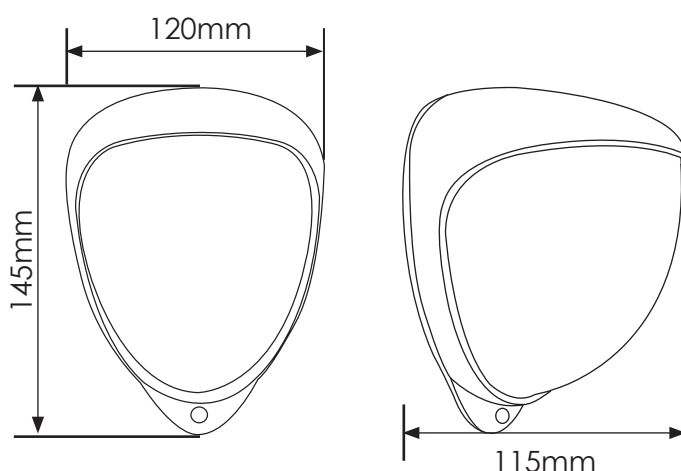

**SECTORES**



RESIDENCIAL



COMERCIAL



INDUSTRIAL



FRONTERAS



BASES MILITARES



PUERTOS



ENERGETICAS



PATRIMONIO




AEROPUERTOS



PRISIONES

RANGO	10m, 20m o 30m programable
COBERTURA	10° - 70° Angulo de detección, 30m x 30m max
AJUSTE	180° Giro + 90° Inclinacion
LENTES DE FRESNEL	28 zonas por elemento de detección
OPTICAS INTERCAMBIABLES	Doble elemento de silicona protegido eliminando 50.000 LUX de luz blanca
LED	Detector de alarma / Programación
BATERIAS	2 X 3 V CR123
TENSION	20 µA sin transmisor
SALIDAS	3 x Conmutador negativo max 25 mA.
NUMERO DE PULSOS	1, 2
CONTROL DE PROCESO	Microprocesador digital con memoria no volátil
TESTEO	Modo de salida de test con LED de indicación
TEMP. DE FUNCIONAMIENTO	-20 to +55°C
CUBIERTA	Plástico de alta absorción de impactos con cubierta HDPE y estabilizador UV
NIVEL DE PROTECCION	IP65
DIMENSIONES	145 x 120 x 155
PESO	363g net, 575g BRUTO excluyendo transmisor y baterías
ALTURA DE MONTAJE	Variable – Altura optima 3m para máxima cobertura


## PATRON DE COBERTURAA

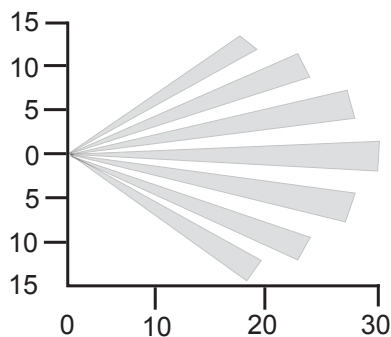

RANGO MAXIMO DE PATRON DE COBERTURA


### CAMPO DE VISION OPTIMO

ALTURA 3 METROS  
RANGO MAXIMO  
MODULO DE INCLINACION 0 GRADOS



### INMUNIDAD DE MASCOTAS

ALTURA 1.5 METROS  
RANGO MAXIMO  
MODULO DE INCLINACION -2 GRADOS



### AREA DE COBERTURA

ALTURA 6 METROS  
RANGO MAXIMO  
MODULO DE INCLINACION 45 GRADOS

