



Teclado táctil bluetooth

- Permite instalación en exterior, IP66
- Carcasa metálica antivandálica
- Compatible con tarjetas MIFARE

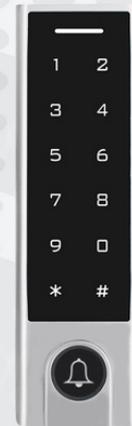


Compatible con todos los teléfonos móviles que dispongan de Bluetooth (version 4.0 o superior) App para Iphone y Android. (con opcional Bridge WIFI G2SK.


Diferentes métodos de apertura (tarjeta RFID MIFARE, Teclado, Bluetooth, hacen del acceso algo sencillo y seguro
Gestion remota con Bridge WIFI G2SK (opcional)

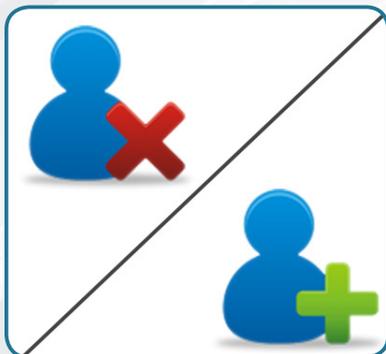

Permite Añadir / Eliminar usuarios a través de la APP

APP gratuita "TT LOCK"
Permite ver todos los registros de apertura a través de la APP

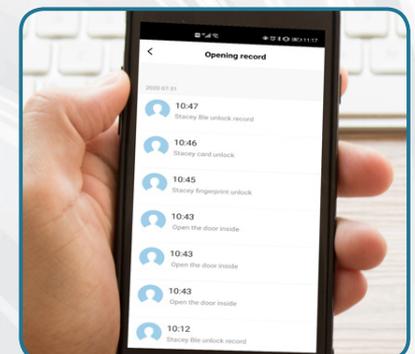

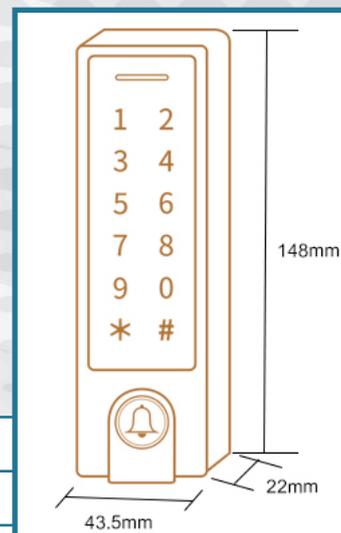

Capacidad de usuarios en hardware	1000
Usuarios comunes	988
Usuarios visitantes	10
Usuarios de pánico	2
Capacidad de usuarios en APP	100 (incluye 255 tarjetas / PINs)
Longitud del PIN	4 - 6 dígitos
Alimentación	12 - 18 V DC
Consumo en reposo	60 mA máximo
Consumo en activo	150 mA máximo
Tarjetas compatibles	RFID MIFARE
Tecnología de radio	13.56 MHz
Distancia de lectura	2 - 6 cm
Cableado de conexión	Salida de relé, Botón de salida, Alarma, Contacto de puerta, Entrada/salida Wiegand
Relé	Uno (NA, NC, Común)
Duración de salida de relé	0 - 99 segundos (5 segundos por defecto)
Carga de salida de bloqueo	2 A máximo
Interfaz Wiegand	Wiegand 26 - 44 bits entrada & salida (por defecto Wiegand26)
PIN de salida	4 bits; 8 bits (ASCII); Número virtual de 10 dígitos (Por defecto: 4 bits)
Resistencia ambiental	IP66
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad de uso	0 - 98% RH
Carcasa	Metálica, aleación de zinc
Color	Plateado & Negro
Dimensiones	148 x 43.5 x 22 mm
Peso	405 g