


- Resolución FULL HD 1080P a tiempo real
- Estándares de vídeo AHD / TVI / CVI / CVBS (hasta 1000 líneas)
- CMOS de barrido progresivo, captura perfecta de objetivos en movimiento
- Menú OSD
- Transmisión de imagen a tiempo real a larga distancia
- Iris mecánico, Día / Noche real
- WDR digital
- Reducción digital de ruido
- Alcance de IR 10-20 metros
- Nivel de protección IP66

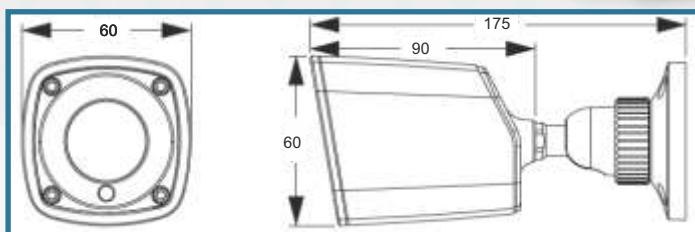

Sensor	1 / 3.2" CMOS
Resolución	2MP (1920 x 1080)
Salida de vídeo	AHD / TVI / CVI / CVBS
Sistema de imagen	PAL / NTSC
Obturador electrónico	Auto; 1 / 50s ~ 1 / 100000s (PAL);
Alcance de IR	10 ~20 m
Ratio de frames	30fps(60Hz); 25fps (50Hz)
Iluminación mínima	0 lux (IR ON)
Lente	3.6 mm
Relación S/R	≥52dB (AGC OFF)
Nivel de protección	IP 66
Día / Noche	Real, iris mecánico (ICR)
WDR	Digital
Reducción de ruido	Digital
AGC	Sí
Balance de blancos	Automático
BLC / FLC	Sí
Espejo	Sí
Smart IR	Sí
Alimentación	DC12V (± 10%)
Consumo	IR OFF : < 1W; IR ON : < 3W
Ambiente de trabajo	- 30°C a +50°C, 10 % ~ 90 % (humedad relativa)
Dimensiones	175 x 60 mm
Peso	0.3 Kg