


Detección de humanos

Cuando el infrarrojo detecta un cuerpo humano comienza la grabación, cuando las personas abandonan la escena la cámara vuelve a entrar en modo reposo



Visión Nocturna

Gracias a su iluminación IR 940 nm de alta eficiencia obtendrá una imagen clara y de gran calidad durante la noche.

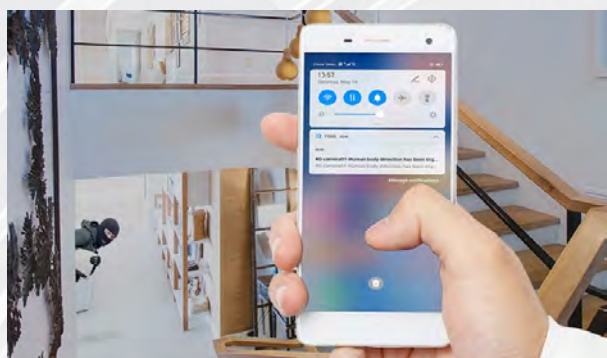

Conexión 4G

Podrá conectarse en remoto desde cualquier lugar introduciendo una SIM.



Batería incorporada

Incorpora batería de alta capacidad de 8000 mAh, además incorpora panel solar de 3 W que permitirá ir cargando la batería para funcionamiento 24 horas (salvo días de bajo sol). Carcasa resistente al exterior para soportar las inclemencias del tiempo, puede ser colocada en pared (incluye soporte) o con correa (incluida) sujeta a un árbol o poste,

Notificación de alarma


Cuando se activa la alarma por detección de movimiento o con el PIR se realiza una notificación de alarma en tiempo real y una captura de vídeo.

www.euroma.es

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.


Compresión de imagen H.264

Garantiza imágenes de alta definición reduciendo considerablemente el espacio de memoria y el ancho de banda necesario para enviar las imágenes.

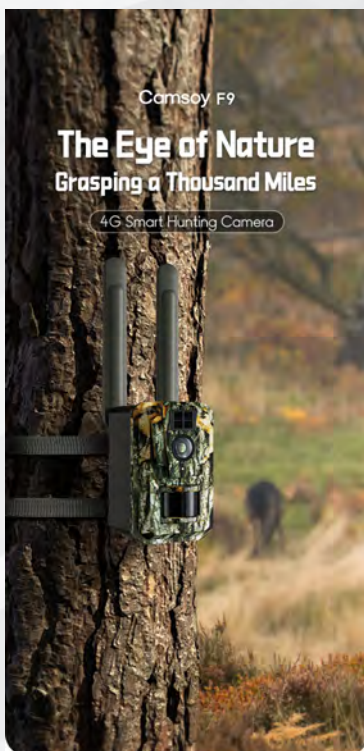

Audio bidireccional

Micrófono y altavoz instalados, por lo que podrá hablar con los ocupantes de la estancia en tiempo real, escuchar ruidos del entorno o emitir mensajes de aviso.

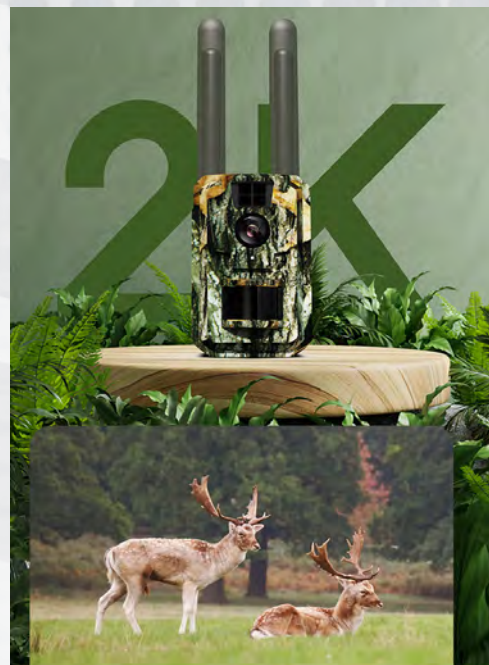

MicroSD

Permite almacenamiento de microSD de hasta 128 Gb. Si la memoria se llena el nuevo vídeo sustituirá a los archivos más antiguos. (incluye tarjeta de 64 Gb). Captura imágenes en 0,3 seg.

Ahorro en el flujo de datos

Sólo cuando acceda al vídeo a través de la APP consumirá datos, la grabación no consume datos de la SIM instalada en la cámara.

Ángulo de visión	90°
Panel Solar	Panel de 3W
WiFi	4G
Visión nocturna	Activación automática
Batería	Instalada batería LiOn de 8000 mAh
Altavoz	Instalado, 8Ω 1W
Micrófono	Instalado, 38dB
Almacenamiento	MicroSD máximo 128 Gb
Temperatura de uso	-10°C a +50°C
Humedad	Máximo 90% sin condensación
Detección de movimiento	Soportado
Resolución	3 MPX / 2 K
Protocolos de red	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
Dimensiones	91 X 61 X 58 mm