

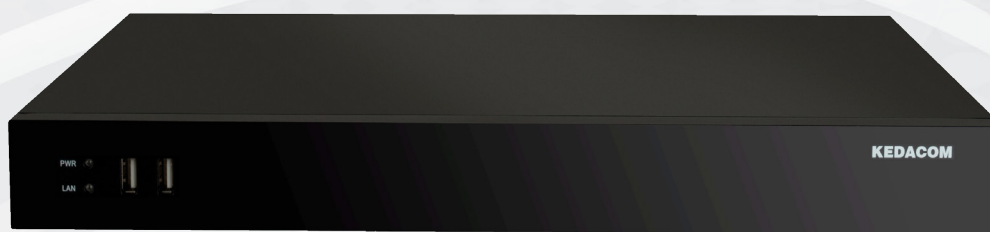


- Soporta acceso remoto a través de Tablet y Smartphone
- Alimentación directa a la cámaras a través de PoE
- Compatible con estándar Onvif y RTSP
- Soporta resoluciones de 4K, 1080P, UXGA, 960P, 720P, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
- Compresión de vídeo H.265/H.264
- Salida simultánea HDMI / VGA con diferente contenido
- Reproducción de vídeo a 4K de un canal / 1080P cuatro canales
- 4 bahías para disco duro
- Funciones básicas de análisis: Detección múltiple inteligente, Objeto sustraído, Objeto abandonado, Cambio de escena, Nivel de audio, Distorsión de enfoque, Invasión de campo
- Almacenamiento inteligente
- Soporta visualización y reproducción en la misma ventana
- Soporta cámaras PTZ
- Audio bidireccional
- Mapa electrónico

KEDACOM

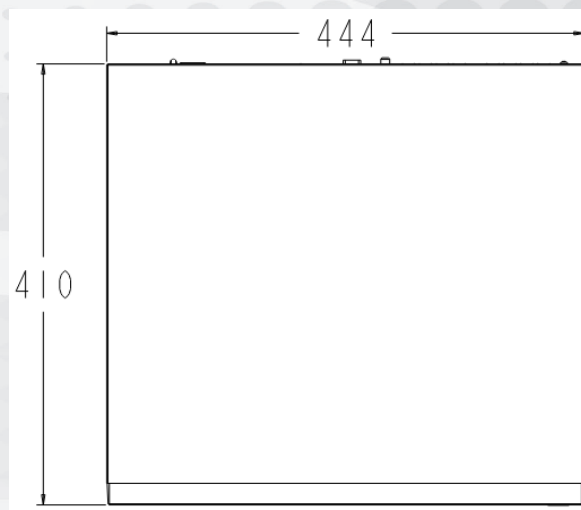

Ancho de banda	16 (160Mbps)
Resolución de vídeo	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 960P, 720P, XGA, SV GA, D1, CIF, QCIF
Compresión de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4
Protocolos de red	Onvif 2.4, CGI, RTSP, KEDACOM
Ratio de datos	16kbps - 20Mbps
Formato de compresión de audio	ADPCM, AACLC, PCMA/PCMU, G.722, G.722.1C, G.726
Intercomunicación	Audio bidireccional
Reproducción de vídeo	Máximo 1 canal a 4K / 4 canales a 1080P
Monitorización en local	Control de nube espejo, multipantalla, pre-planning de imagen, soporta round robin
Modo de vídeo	Manual, Grabación
Análisis	Detección múltiple inteligente, Objeto abandonado, Objeto sustraído, Cambio de escena, Volumen de audio, Distorsión de enfoque, Invasión de campo



Almacenamiento inteligente	Soporta almacenamiento inteligente, la unidad de almacenamiento puede guardar vídeos de mayor duración y más efectivos
Modo de reproducción	Instantánea, Reproducción sincronizada de múltiples canales, Instant playback, multichannel synchronous playback, Deshacer reproducción condicional, condicional undo playback, Reproducción cronometrada
Funciones	Avance lento / Avance rápido / Bucle / Un frame / E-PTZ
Estándar de intercomunicación	Onvif
Protocolos de red	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTPS, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (IP Camera, DVR, NVS, ETC), P2P
Adaptabilidad de red	NAT Wide, Soporta recuperación de paquetes
Número máximo de acceso de usuarios	128 usuarios
Salida de vídeo	1×HDMI (resolución 3840×2160), 1×VGA (resolución 1920×1080), diferente contenido al mismo tiempo
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarma	4 entradas, 2 salidas
Interfaz de disco duro	4×SATA
Interfaz de red	1×RJ45 100Base-T/1000Base-TX 3210M/100M PoE
Interfaz USB	2×USB 2.0, Ratón, Almacenamiento USB
Alimentación	220v
Consumo	≤10W (sin HDD)
Condiciones de uso	-10°C a +55°C
Humedad	10% a 90%
Peso	0.7kg / 1.54lb (sin HDD)
Dimensiones	444 x 410 x 44 mm