

Monitores LED de alta definición total (FHD) de la serie PMCL600

MONITORES PARA MONTAJE MURAL DE 32", 43", 50" Y 55"

Características del producto

- Resolución de alta definición total (FHD), 1920 × 1080
- Entradas HDMI digital, y analógicas VGA y BNC
- Selección por menú OSD de relación de aspecto 16:9 panorámica o 4:3 SD
- Panel con iluminación LED brillante y ángulo de visualización ultra gran angular (178°)
- Altavoces estéreo (8" × 2") y amplificador de audio integrados
- Montaje VESA de 400 × 200 mm estándar
- Cables de alimentación y VGA incluidos
- Encendido automático al detectarse video VGA o HDMI DVR/NVR
- Idiomas de visualización en pantalla (OSD): inglés, español, alemán, francés, italiano y chino (simplificado)
- Garantía de tres años



Los monitores de la **Serie PMCL600** de Pelco combinan las tecnologías más recientes para ofrecer un complemento perfecto de su inversión en el rendimiento y las imágenes en megapíxeles. Los monitores de alta definición total (FHD) para montaje mural brindan una resolución de 1920 × 1080 y están diseñados específicamente para superar los requerimientos de los operadores de vigilancia.

Los monitores de alta definición se adaptan a la naturaleza cambiante de la seguridad en el diseño y la eficiencia de la sala de control. Los monitores FHD de Pelco son un componente integral de la sala de control moderna, lo que permite personalizar y proporcionar la configuración de video más eficiente para su instalación.

Los monitores individuales, además de paredes enteras, pueden configurarse para satisfacer sus necesidades de seguridad. Además, las pistas de video múltiples pueden disponerse en un único monitor para reducir significativamente la demanda energética de su instalación. Los monitores FHD diseñados con consciencia energética usan componentes de bajo consumo para satisfacer los requerimientos de cumplimiento normativo.

Los monitores FHD brindan un rendimiento óptimo y la reproducción de colores más verdadera, y conservan la compatibilidad con las cámaras de megapíxeles de Pelco y de otros fabricantes. El resultado es una claridad y un reconocimiento de imágenes superiores. Al usarse con otros sistemas de cámaras de resolución menor, los monitores FHD de Pelco pueden reducirse gradualmente y sin problemas hasta 720p. Esta función garantiza imágenes detalladas y nítidas desde todas las cámaras.

Los monitores FHD se han diseñado para satisfacer las exigencias globales de instalaciones complejas de seguridad. Las exigentes pruebas a las que se someten los componentes de los monitores FHD garantizan que el funcionamiento continuo día tras día no degradará la calidad de imagen y mantendrá permanentemente el rendimiento superior que exigen los operadores de vigilancia.

PELCO

by Schneider Electric

Empresa registrada en la
Organización de Normas Internacionales;
Sistema de Calidad ISO 9001



C4029 / NEW 10-21-16

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES

	PMCL632 32"	PMCL643 43"	PMCL650 50"	PMCL655 55"
Área de visualización	698 mm × 392,85 mm	953 mm × 543 mm	1095,84 mm × 616,41 mm	1209,6 mm × 680,4 mm
Número de píxeles	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)	1920 (H) × 1080 (V)
Tamaño del píxel	0,36 (H) mm × 0,36 (V) mm	0,49 (H) mm × 0,49 (V) mm	0,19 (H) mm × 0,57 (V) mm	0,21 (H) mm × 0,63 (V) mm
Brillo	300 cd/m ² (típico)	300 cd/m ² (típico)	350 cd/m ² (típico)	350 cd/m ² (típico)
Relación de contraste	3000:1	1200:1	3000:1	3000:1
Consumo de energía	<55 W	<80 W	<100 W	<120 W
Dimensiones (sin pie)	743,95 × 443,40 × 58,70 mm (29,29 × 17,46 × 2,31 in)	979,18 × 581,42 × 63,4 mm (38,55 × 22,89 × 2,50 in)	1135 × 666,4 × 64,2 mm (44,69 × 26,24 × 2,53 in)	1249,6 × 733,9 × 59,67 mm (49,17 × 28,89 × 2,35 in)
Peso				
Unidad	8,80 kg (19,4 lb)	22,0 kg (48,5 lb)	24,0 kg (52,9 lb)	30,0 kg (66,1 lb)
Envío	10,8 kg (23,8 lb)	27,0 kg (59,2 lb)	30,0 kg (66,1 lb)	35,0 kg (77,2 lb)
Altavoces	8 ohmios, 3 W/canal	8 ohmios, 5 W/canal	8 ohmios, 5 W/canal	8 ohmios, 5 W/canal
Soporte incluido	Pie de escritorio	Soporte de pared	Soporte de pared	Soporte de pared

Tipo de retroiluminación	LED
Frecuencia de actualización	60, 70, 75 Hz (según resolución)
Ángulo de visualización (H/V)	178°/178°
Tiempo de respuesta	6,5 ms
Resolución máxima	1920 × 1080 a 60 Hz
Resolución óptima	

Interfaz	Resolución	Frecuencia de actualización
HDMI	1920 × 1080	60 Hz
	1280 × 1024	60 Hz/70 Hz/75 Hz
	1024 × 768	60 Hz
	800 × 600	60 Hz
	640 × 480	60 Hz
VGA	1920 × 1080	60 Hz
	1280 × 1024	60 Hz/75 Hz
	1024 × 768	60 Hz
	800 × 600	60 Hz
	640 × 480	60 Hz

Relación de aspecto del monitor	16:9 o 4:3
Formatos de video	480p, 1080i, 1080p
Vida útil del panel	40 000 horas
Colores de pantalla	16,7 millones
Controles de panel frontal	Encendido, izquierda/derecha, arriba/abajo, menú, entrada
Indicadores	LED (encendido/apagado)
Cumplimiento con normas de montaje VESA®	400 × 200 mm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión de entrada	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Interfaces de entrada	
Entrada de video	BNC, HDMI (2), VGA
Salida de video	BNC
Entradas adicionales	USB, RS-232
Audio	Conector estéreo de 3,5 mm
Frecuencia horizontal	15 kHz a 75 kHz
Frecuencia vertical	25 Hz a 75 Hz
Formato de sincronización	NTSC/PAL

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 al 85 %, sin condensación
Humedad de almacenamiento	Del 10 al 85 %, sin condensación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO


PMCL632	Monitor de 32" (81 cm)
PMCL643	Monitor de 43" (109,2 cm)
PMCL650	Monitor de 50" (127 cm)
PMCL655	Monitor de 55" (139,7 cm)

ACCESORIOS RECOMENDADOS


PMCL-WM	Soporte de pared (solo PMCL632)
PMCL-WMT	Soporte de pared con inclinación y giro
PMCL-WM1A	Soporte de pared con inclinación y giro de brazo simple
PMCL-CM	Soporte de techo
PMCL-CMP	Soporte de techo con poste

 LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN EXPRESADOS EN PULGADAS; TODOS LOS DEMÁS VALORES ESTÁN EN CENTÍMETROS.


PMCL632

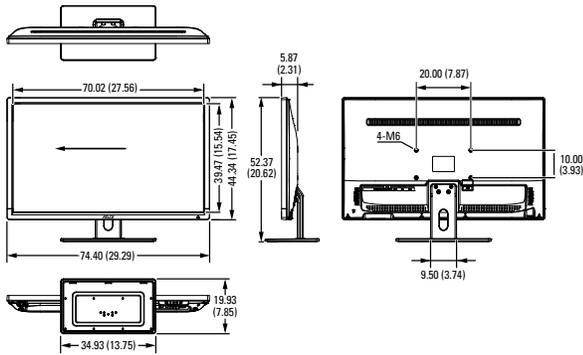


PMCL650

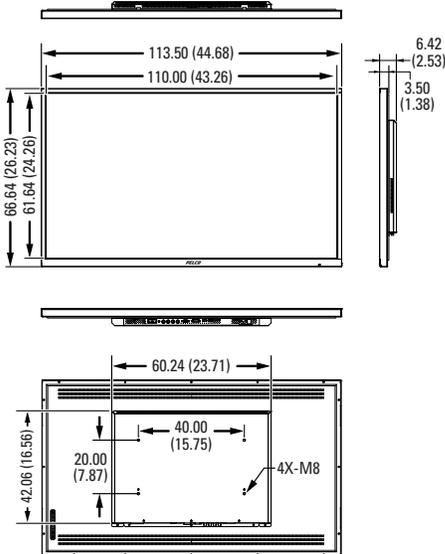

PMCL643

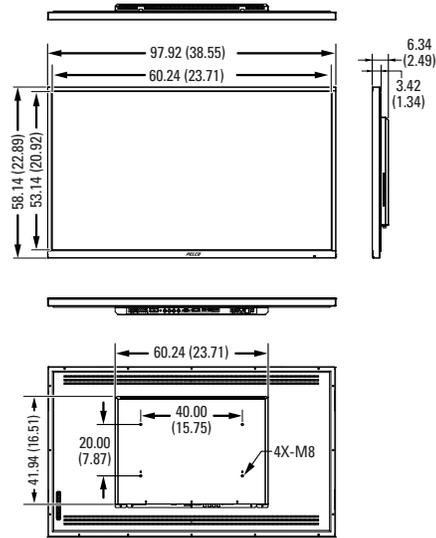

PMCL655

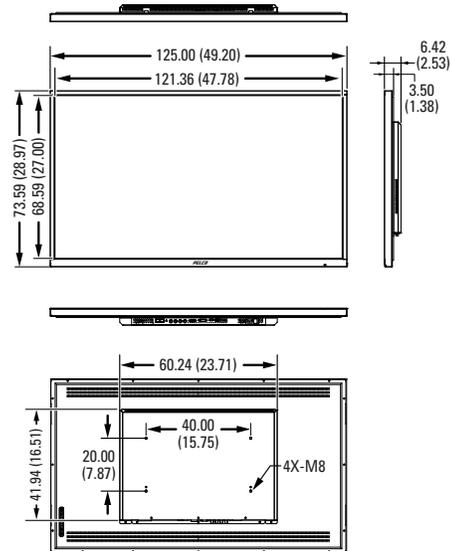

Pelco by Schneider Electric

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 Estados Unidos

EE. UU. y Canadá Tel (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150

Internacional Tel +1 (559) 292-1981 Fax +1 (559) 348-1120

www.pelco.com www.pelco.com/community

Pelco, el logotipo de Pelco y otras marcas comerciales asociadas con los productos de Pelco que se mencionan en esta publicación son marcas comerciales de Pelco, Inc. o de sus filiales. ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc. Todos los demás nombres de productos y servicios son propiedad de sus respectivas compañías.

La disponibilidad y las especificaciones del producto se pueden modificar sin previo aviso.

© Copyright 2016, Pelco, Inc. Todos los derechos reservados.