



PUNTOS CLAVE

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS CON ESIM364 EVITANDO PÉRDIDA DE SEÑAL INALÁMBRICA Y CONSUMO EXCESIVO DE ALIMENTACIÓN



¡IMPORTANTE!
¡POR FAVOR, LEA
ANTES DE INSTALAR!



ESIM364

CORRECTO



MEJORES LUGARES PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS EXTERNAS ESIM364

- ✔ Situación centrada
- ✔ La señal de todos los dispositivos debe ser superior al 30%
- ✔ Debe situarse a 0.5 m del techo
- ✔ Fuera de carcasa metálica
- ✔ Instalar verticalmente en cualquier superficie metálica

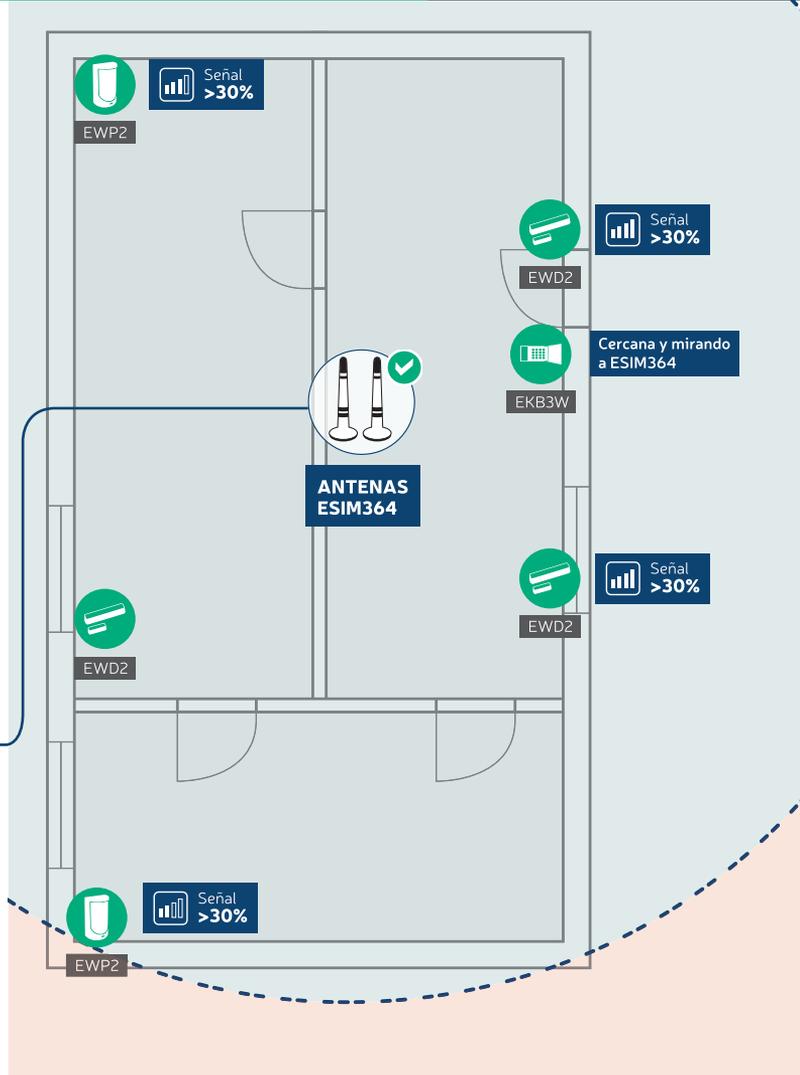

VERSION 01



SEÑAL INALÁMBRICA FUERTE (>30%)



SEÑAL INALÁMBRICA DÉBIL (<30%)

eldes

