SC002W

- 2100 usuarios
- Múltiples modos de acceso: Tarjeta, Tarjeta o PIN, Tarjeta con PIN y múltiples Tarjetas/PINes
- Puede conectar cualquier lector con salida Wiegand 26 - 37 bits
- Puede conectar cualquier teclado con número de salida virtual 4 bits, 8 bits (ASCII) 0 10 bits
- Función Tarjeta Maestra
- Permite configurar la tarjeta principal
- Puede comunicarse con el móvil a través de GPRS / WiFi
- Apertura de puertas remota desde la misma red o desde cualquier lugar si tiene acceso a Internet

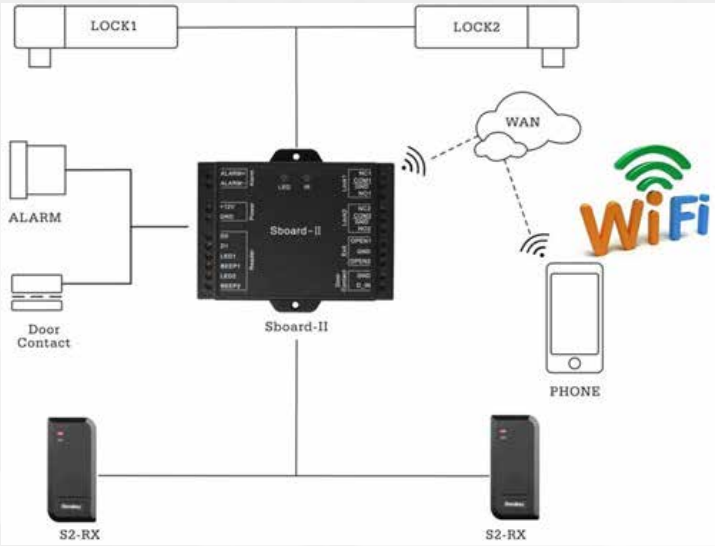

Usuarios	2100
Usuarios de zona 1	2000
Usuarios de zona 2	100
Voltaje de funcionamiento	9 - 24 V DC
Consumo en modo descanso	Máximo 30 mA
Consumo en modo descanso con WiFi	Máximo 100 mA
Duración de salida de relé	1 - 99 segundos (por defecto son 5 segundos)
Carga de bloqueo de salida	5 A máximo
Entrada Wiegand	26 - 37 bits
Salida Wiegand	26 - 37 bits (para transferencia de usuarios)
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad	0% - 90%
Carcasa	ABS
Color	Negro
Dimensiones	100 x 86 x 26 mm
Peso	110 g

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458