SVR2420-0208A/8P-GH

- Protocolo KWTP para transmisión 3G/4G, mejora la continuidad del stream de vídeo
- Compresión H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y de almacenamiento
- Decodificación 1x4K @ 30 fps
- Linux embebido
- Bajo consumo
- Diseño sin ventilador con carcasa disipadora de calor
- Diseño anti-vibraciones, potege al disco duro durante la conducción
- Ognización automática de red
- Servidor DHCP instalado
- Instalado módulo WiFi
- Soporta todas las redes móviles
- Soporta Dual Sim
- Módulo GPS instalado

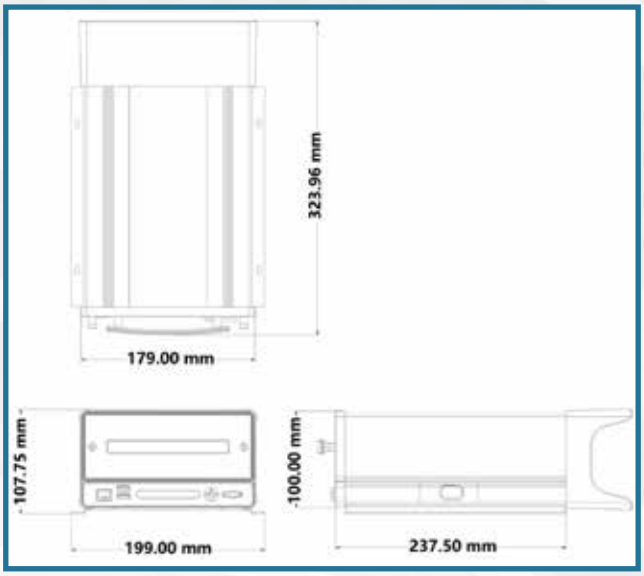

KEDACOM

Entradas de vídeo	8
Resolución	8MP(4K), 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Compresión de vídeo	H.264 / H.265
Ratio de bits	64kbps ~ 16384kbps
Ancho de banda de entrada	40Mbps
Visualización en local	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x CVBS, salida simultánea con el mismo contenido
Modo de grabación	Manual / Continua / Agenda / Evento (Pre / Post)
Modo de búsqueda	Fecha y hora (calendario) / Evento
Reproducción (Monitor en local)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps
Reproducción (en cliente)	Hasta 16 x 4K@30fps
Reproducción sincronizada (en local)	1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458

Reproducción sincronizada (en cliente)	4 x 4K@30fps
Número máximo de discos duros	2 x 2.5" HDD Max. 8TB (hasta 4TB / cada)
Compresión de audio	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC / G.726
Ratio de bits	32kbps ~ 64kbps
Activación de servicio de alarma	Entrada de alarma, Pérdida de vídeo, Detección de movimiento, Manipulación, Perímetro, Desenfoque, Cambio de escena, Invasión perimetral, Abandono perimetral, Objeto abandonado, Objeto sustraído, Tumulto, Fuente de audio
Activación del sistema de alarma	Dispositivo desconectado / Sin disco / Error en disco / Conflicto de dirección IP, Fallo de red, Espacio de grabación insuficiente, Conflicto de dirección MAC, Espacio para foto insuficiente, Acceso no autorizado
Eventos de alarma	Foto, Grabación, Preset PTZ, Zumbador, Email, Enlace a cliente, Grabación de alarma, Ver en vivo en primera ventana, Enlace a TV Wall, Visualización a pantalla completa
Protocolos de red	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS / DDNS, RTP / RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTP, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (opcional)
Número máximo de usuarios	16
Wireless	GH: Wi-Fi, 3G / 4G
Estándares	Onvif (Profile S, Profile G), API, CGI
Ethernet	1 x 10 / 100M, RJ45
Entrada / salida de audio	1 x Line in / 1 x Mic in / 1 x Line out
Entradas para cámaras PoE	8
Entrada / salida de alarma	8 / 4
Control	1 x RS485, 1 x RS232
Temperatura (humedad) de uso	-40°C ~ 70°C (10% ~ 90%)
Alimentación	DC 9 ~ 36V
Consumo	96 W
Peso	5.6 Kg
Dimensiones	280 × 180 × 98mm

*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

www.euroma.es

C/ Emilia, 55 - Local 44. 28029 Madrid
Teléfono 915 711 304
euroma@euroma.es

C/ Bogatell 43-49 1º-2ª 08930
San Adriá de Besos - Barcelona
Teléfono 933 812 458