

Video Portero WIFI


- Permite instalación en exterior, IP65
- Carcasa metálica antivandálica
- Compatible con tarjetas RFID EM 125 Khz



Aplicacion para Android o IOS gratuita
TUYA o Smartlife




Camara con Iluminador IR e Iris Mecanico para
visualizar en total oscuridad.
Acceso con tarjeta standard RFID EM 125 Khz.

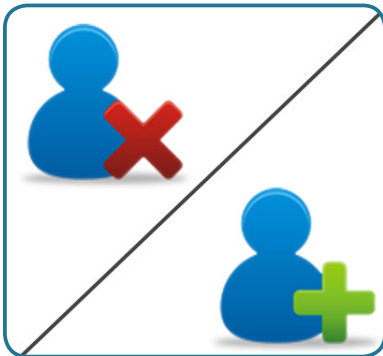

Permite Añadir / Eliminar usuarios a través de la
APP

Permite ver todos los registros de apertura y de
alarmas a través de la APP.

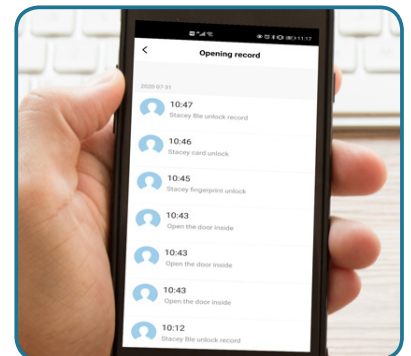



Capacidad de usuarios en hardware	1000
Usuarios comunes	990
Usuarios visitantes	10
Timbre de llamada	SI
Capacidad de usuarios en APP	500
Longitud del PIN	4 - 6 dígitos
Alimentación	12 - 18 V DC
Consumo en reposo	80 mA máximo
Consumo en activo	160 mA máximo
Tarjetas compatibles	RFID EM Card .
Tecnología de radio	125 Khz.
Distancia de lectura	2 - 6 cm
Cableado de conexión	Salida de relé, Botón de salida, Entrada/salida Wiegand.
Relé	Uno (NA, NC, Común)
Duración de salida de relé	0 - 99 segundos (5 segundos por defecto)
Carga de salida de bloqueo	2 A máximo
Interfaz Wiegand	Wiegand 26 - 44 bits entrada & salida (por defecto Wiegand26),.
PIN de salida	4 bits; 8 bits (ASCII); Número virtual de 10 dígitos (Por defecto: 4 bits)
Resistencia ambiental	IP65
Temperatura de uso	-40°C a +60°C
Humedad de uso	0 - 92% RH
Carcasa	Metálica, aleación de zinc
Color	Plateado & Negro
Dimensiones	148 x 48 x 22 mm
Peso	315 gr.