



# DVR 308PRO

DVR híbrido de 5 MP, 8 canales y 2 HD



## Características Principales

- Soporta entradas de vídeo AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
- 8 Canales analogicos
- Resolución de hasta 5MP y 4K
- Máximo de 12 entradas para cámaras IP de 1080P
- Soporta salidas de HDMI/VGA
- Búsqueda y reproducción Inteligentes
- Soporta múltiples Idiomas
- Fácil de usar, misma interfaz de GUI/WEB

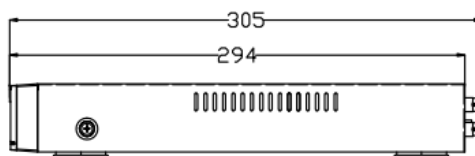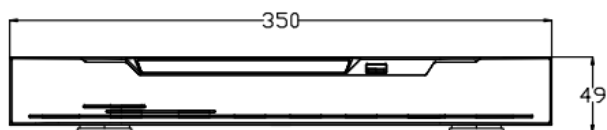

# Especificaciones

Vídeo y Audio	
Entrada de Vídeo Analógico	8 canales BNC
Entrada AHD	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
Entrada TVI	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
Entrada CVI	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Entrada de Vídeo IP	8+4 canales, cada canal superior a 1080P
Entrada/Salida Audio	4/1
Conversación bidireccional	N/A
Salida HDMI	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Salida VGA	1920×1080, 1280×1024, 1024×768
Salida CVBS	PAL/NTSC
Reproducción sincronizada	9/4/1
Grabación	
Resolución de Codificación	4K-N, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 etc.
Frame Rate	4K-N@8fps, 5MP@7fps, 4MP@8fps, 1080P@15fps, 720P@30fps
Bit Rate de vídeo	Main stream: 16Kbps~4096Kbps, Sub stream: 16Kbps~1024Kbps
Dual Stream	Soportado
Red	
Interfaz de Red	1 interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M/100M/1000M
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP
Usuarios en Remoto	Hasta 4 usuarios
Disco Duro	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	Hasta 8Tb por cada disco
Interfaz	
Entrada/Salida de Alarma	8/1
Interfaz de USB	Panel Frontal: 1 × USB 2.0; Panel Posterior: 2 × USB 2.0
RS485	Soportado
General	
Fuente de Alimentación	DC12V/3A
Consumo	Max 15W (sin HD)
Temperatura Operativa	-10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Humedad Operativa	menos del 90% Humedad Relativa
Dimensiones	350 x 305 x 49 mm
Peso Neto	1.8 kg