



DVR 316C PRO

DVR híbrido de 5 MP y 16 canales

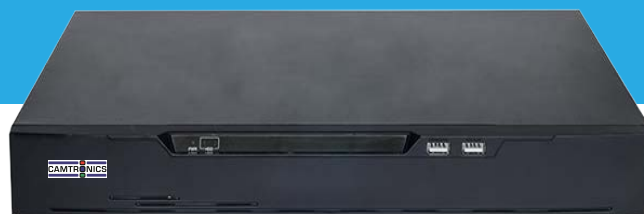

Características Principales

- Soporta entrada de vídeo AHD, TVI, CVI, CVBS, IP
- Resolución de hasta 5MP (grabación).
- Hasta 16 canales analógicos
- Máximo 24 canales de entradas de cámaras IP(1080P).
- Soporta salida de vídeo HDMI/VGA.
- Protección perimetral en 4 canales..
- Búsqueda y reproducción inteligentes
- Soporta múltiples idiomas.
- Compatibles con cámaras CAMTRONICS PRO.

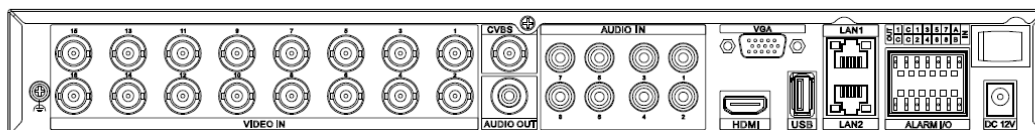

Especificaciones

| Vídeo y Audio | |
|----------------------------|--|
| Entrada de vídeo analógica | 16 canales BNC |
| Entrada AHD | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P |
| Entrada TVI | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P |
| Entrada CVI | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P |
| Entrada CVBS | PAL/NTSC |
| Entrada de Vídeo IP | 16+8 canales, cada canal hasta 1080P |
| Entrada/Salida Audio | 8/1 |
| Comunicación Bidireccional | N/A |
| Salida HDMI | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 |
| Salida VGA | 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 |
| Salida CVBS | PAL/NTSC |
| Reproducción síncrona | 16/9/4/1 |
| Protección Perimetral | |
| Detección Intrusiva | 4 canales, admite detección precisa de personas y vehículos |
| Grabación | |
| Resolución | 4K-N, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1 etc. |
| Frame Rate | 4K-N@8fps, 5MP@7fps, 4MP@8fps, 1080P@15fps, 720P@30fps |
| Bit Rate de Vídeo | Stream Principal: 16Kbps~4096Kbps, Streams secundarios: 16Kbps~1024Kbps |
| Dual Stream | Soportado |
| Red | |
| Interfaz de Red | 2 interfaces Ethernet autoadaptativas RJ45 10M/100M/1000M |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP |
| Usuarios en Remoto | Hsata 4 Usuarios |
| Discos Duros | |
| SATA | 2 interfaces SATA |
| Capacidad | Hasta 8Tb cada disco duro |
| Interfaz | |
| Entrada/Salida de Alarma | 8/1 |
| Interfaz USB | 3 puertos (USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1) |
| RS485 | Soportado |
| General | |
| Fuente de Alimentación | DC12V/3A |
| Consumo | Max 15W (sin HDD) |
| Temperatura Óptima | -10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F) |
| Humedad Óptima | Menos del 90% RH |
| Dimensiones | 372 x 318x 46 mm |
| Peso Neto | 1.8 kg |