
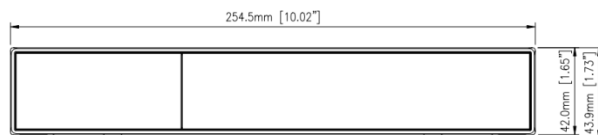


# NVR CPRO 6

NVR 4K de 8 canales y 1 disco duro

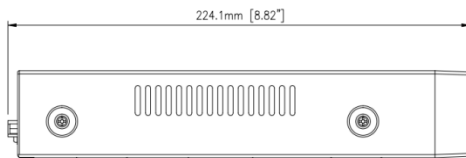

## Características principales

- Acceso a hasta 8 cámaras IP.
- Ancho de banda de entrada/salida de hasta 80 Mbps.
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/4 canales a 1080p/8 canales a D1.
- 1 disco duro SATA de hasta 8 TB
- Admite 1 interfaz HDMI y 1 interfaz VGA, la resolución máxima de HDMI es 4K.
- Analíticas especiales con cámaras CAMTRONICS PRO
- Certificado nivel de seguridad con NDAA
- Diseño compacto



# Especificaciones

Entrada de vídeo	
Entrada de cámara IP	8 canales
Ancho de banda entrante	80 Mbps
Ancho de banda saliente	80 Mbps
Salida de vídeo	
Salida HDMI	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Salida VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Capacidad de decodificación	1 canal 8 MP, 4 canales 1080P, 8 canales D1
Doble flujo	Integrado
Pantalla multiscreen	1/4/9
Recodificación	
Resolución	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
Modo de grabación	Manual, Programación (regular, continua), Evento
Eventos desencadenantes	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, IVS
Reproducción y copia de seguridad	
Sincronizar reproducción	8/4/1
Modo de búsqueda	Hora/Fecha, Alarma, Cuadrícula de imágenes, Evento
Modo de respaldo	Dispositivo USB, red
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento, pérdida de vídeo
Análisis inteligente (por cámara)	Detección de humo, detección de humo y fuego, detección de focos de incendio, intrusión, cruce de una línea, cruce de dos líneas, merodeo, sentido contrario, estacionamiento ilegal, recuento de personas, detección inteligente de movimiento, entrada en el área, salida del área, etc.
Alarma anómala	Alarma de disco, conflicto de direcciones IP, desconexión de red
Red	
Función de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, filtro IP, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Usuarios remotos	8 usuarios
P2P	Integrado
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Almacenamiento	
ANR	Integrado

Interfaz	
Interfaz HDD	1 interfaz SATA, hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de red	1 puerto Ethernet RJ-45 autoadaptable de 10/100 Mbps
HDMI	1
VGA	1
Entrada/Salida de audio	Salida de audio de 1 canal
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	12 VDC/2A
Consumo de energía	< 10 W (sin disco duro)
Condiciones de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
Condiciones de almacenamiento	Menos del 90 % de humedad relativa
Certificaciones	CE/FCC
Dimensiones	254,5 × 224,4 × 43,9 mm (10,02 × 8,83 × 1,73 pulgadas)
Peso neto	Aprox. 0,64 kg sin disco duro