
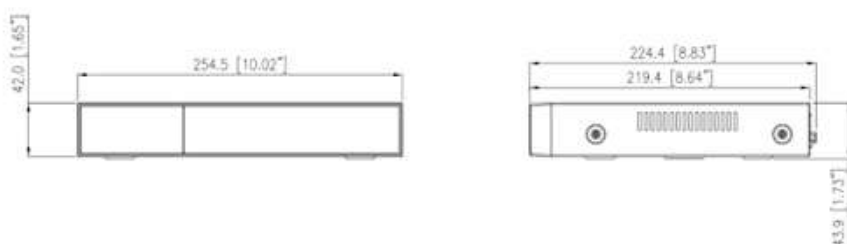



# NVR CPRO 4 POE

NVR 4K de 4 canales con 4 PoE y 1 HDD

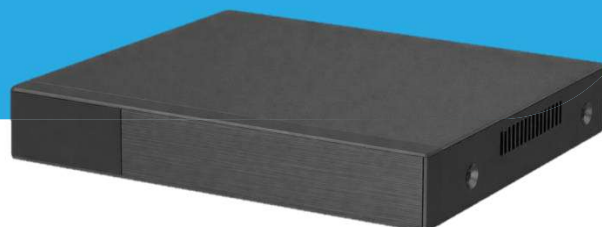

## Características principales

- Acceso a cámaras IP de hasta 4 canales
- Ancho de banda de entrada/salida de hasta 40 Mbps
- Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP/4 canales a 1080P
- 1 disco duro SATA de hasta 8 TB
- Plug & Play con 4 interfaces PoE
- Admite 1 HDMI y 1 VGA; la resolución máxima de HDMI es 4K

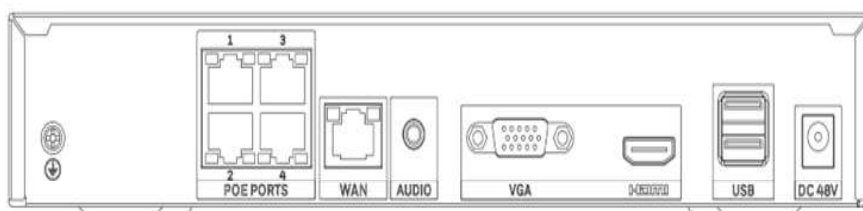

## Especificación

Entrada de vídeo	
Entrada de cámara IP	4 canales
Ancho de banda entrante	40 Mbps
Ancho de banda saliente	40 Mbps
Salida de vídeo	
Salida HDMI	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Salida VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1024 × 768
Capacidad de decodificación	1 canal 8 MP, 4 canales 1080P
Doble flujo	Integrado
Visualización multipantalla	1/4
Recodificación	
Resolución	8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc.
Modo de grabación	Manual, Programación (Regular, Continua), Evento
Eventos desencadenantes	Detección de movimiento, Pérdida de video, IVS
Reproducción y copia de seguridad	
Reproducción sincronizada	4/1
Modo de búsqueda	Hora/Fecha, Alarma, Cuadrícula de imágenes, Evento
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB, Red
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento, pérdida de vídeo
Análisis inteligente (Por cámara)	Detección de fumar, detección de humo e incendios, detección de focos de incendio, intrusión, cruce de una sola línea, cruce de dos líneas, merodeo, sentido contrario, estacionamiento ilegal, conteo de personas, detección de movimiento inteligente, área de entrada, área de salida, etc.
Alarma anormal	Alarma de disco, conflicto de dirección IP, desconexión de red
Red	
Función de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
Usuarios remotos	8 usuarios
P2P	Integrado
Interoperabilidad	ONVIF, SDK, CGI
Almacenamiento	
ANR	Integrado

Interfaz	
Interfaz de disco duro	1 interfaces SATA, hasta 8 TB de capacidad para cada disco
Interfaz de red	1 × puerto Ethernet autoadaptativo RJ-45, 10/100 Mbps
Interfaz PoE	4 puertos, 10/100Mbps, 802.3af, máximo 40W
HDMI	1
VGA	1
Entrada/salida de audio	Salida de audio de 1 canal
Interfaz USB	Panel trasero: 2 × USB 2.0
General	
Fuente de alimentación	48 VDC / 1.36A
Consumo de energía	< 15 W (sin disco duro)
Condiciones de funcionamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Condiciones de almacenamiento	Menos del 90 % de humedad relativa
Certificaciones	CE/FCC
Dimensiones	254,5 × 224,4 × 43,9 mm (10,02 × 8,83 × 1,73 pulgadas)
Peso neto	Aprox. 0,68 kg sin disco duro