



- Entrada HDMI, VGA y BNC
- Soporta HDMI 2.0
- Auto-encendido cuando detecta vídeo procedente del DVR/NVR
- Brillo LED
- Ultra-amplio ángulo de visión
- Altavoces estéreo y amplificador instalados
- Certificados CE y FCC

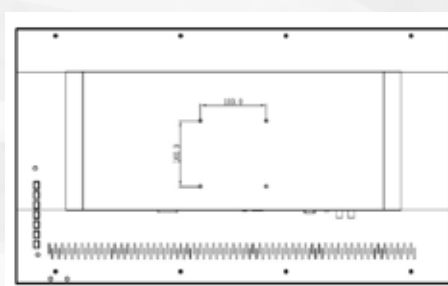

Diagonal de pantalla	28"
Tamaño de pantalla	648.9 x 369.3 mm
Tamaño del píxel	0.16 x 0.16 mm
Resolución máxima de pantalla	3840 x 2160
Resolución de entrada soportada	720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1080P, 4K
Ratio de refresco (frecuencia vertical)	60 Hz
Profundidad de color	1.073B
Brillo	300cd/m ²
Ajuste automático	Sí
Ratio de aspecto de monitor	16:9
Ratio de aspecto de visualización	4:3, 16:9 seleccionable
Ratio de contraste	1000:1
Tiempo de respuesta	5.5
Ángulo de visión H/V	170°/160°
Entrada digital de vídeo	USB, DP, 2xHDMI, VGA, Audio, BNC
Salida de vídeo	BNC
Altavoces	8 Ω 5 W / canal

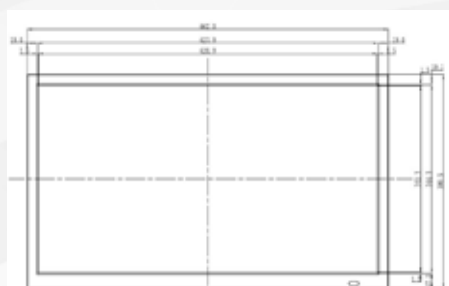

Tipo de filtro	Filtro combinado 3D
De-entrelazado & Resolución de ruido	3D De-entrelazado
Idiomas del OSD	Inglés, Español, Alemán, Chino, Francés, Italiano
Dimensiones del cuerpo del monitor	662 x 390,5 x 50 mm
Carcasa	Metálica
Patrón de montaje	VESA 100 x 100
Soporte base	Incluido
Peso neto	6.65 Kg
Consumo en Stand-by	40 W
Alimentación	100 - 240 V AC
Temperatura de uso	0°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a +60°C
Humedad de uso	10 - 85%
Certificados	CE, FCC, HDMI Forum