

CÁMARAS KEDACOM



LOS DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Box



Semi- Dome



Speed Dome



Laser PTZ



* TODOS LOS ILUMINADORES IR SON FABRICADOS POR OSRAM



Cámara Tradicional



Cámara Kedacom

OSRAM



- Mayor duración
- Mejor iluminación
- LEDs de alta eficiencia
- Baja resistencia térmica
- Lente difusora profesional
- Test de estrés para automoción

ABS especial de automoción


Carcasa metálica para los modelos superiores

La carcasa no cambia de color después de 3 años en el exterior.


Test de estrés: UV LIGHT, 0.77W/m^2 , 60°C ; Tiempo de luz: 96h (12h cada ronda, 8h iluminación, 4h en agua)



El ABS estándar
amarillea después de
seis meses en el
exterior.

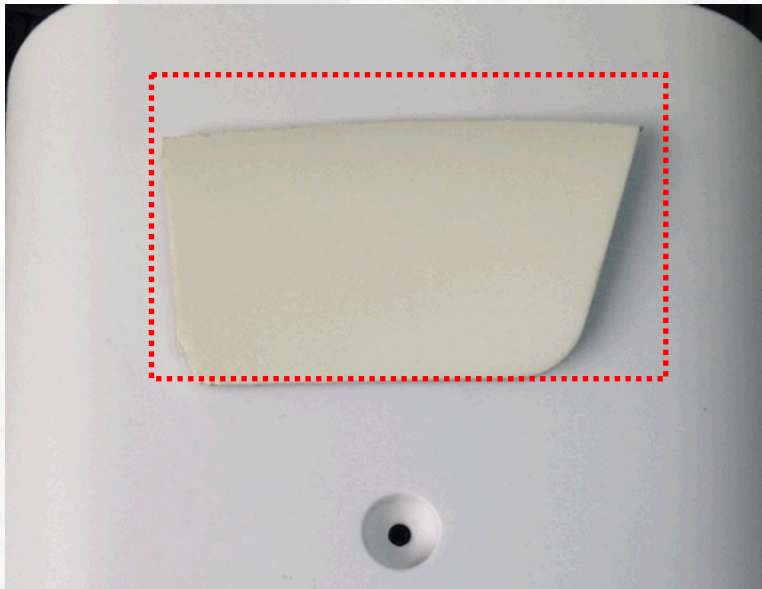

EL ABS de
automoción no
cambia el color
después de 2/3 años
de uso.

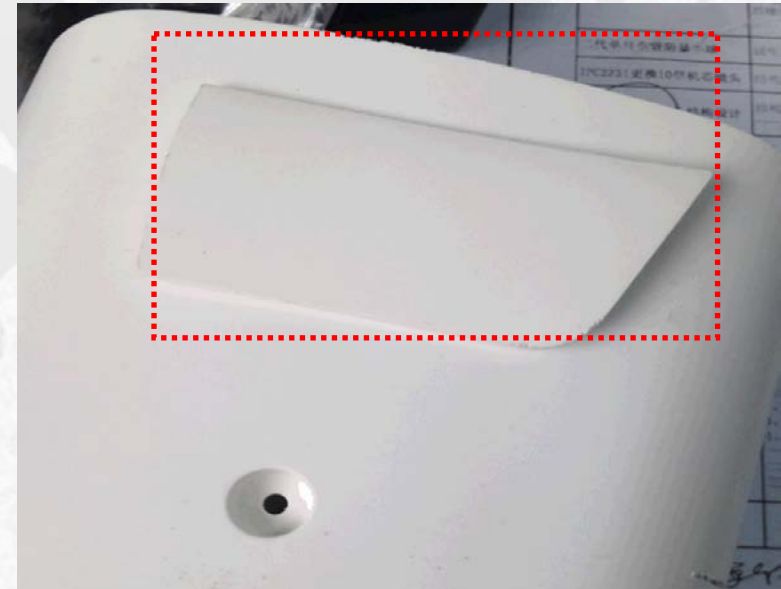



No quiero que mis
cámaras de
exterior se
empañen



**Desecante
interno para
eliminar
humedad**



Cristal anti-vaho



**Calentador
alrededor del
cristal**



IP 67

RANGO EXTENDIDO DE TEMPERATURA

KEDACOM



DE -40° C A + 70 ° C



**DESCARGADOR
ATMOSFÉRICO
INTEGRADO
HASTA HASTA
6.000 V**



PROTECCIÓN IK 10


Masa de acero de 5 Kg a 400 m de altura;
equivalente a 20 J de energía de impacto.



POE



12 V DC



IP




VÍDEO ANALÓGICO




**LENTES
MOTORIZADAS
AJUSTE REMOTO**



**Tarjeta micro
SD interna
hasta 128 GB**

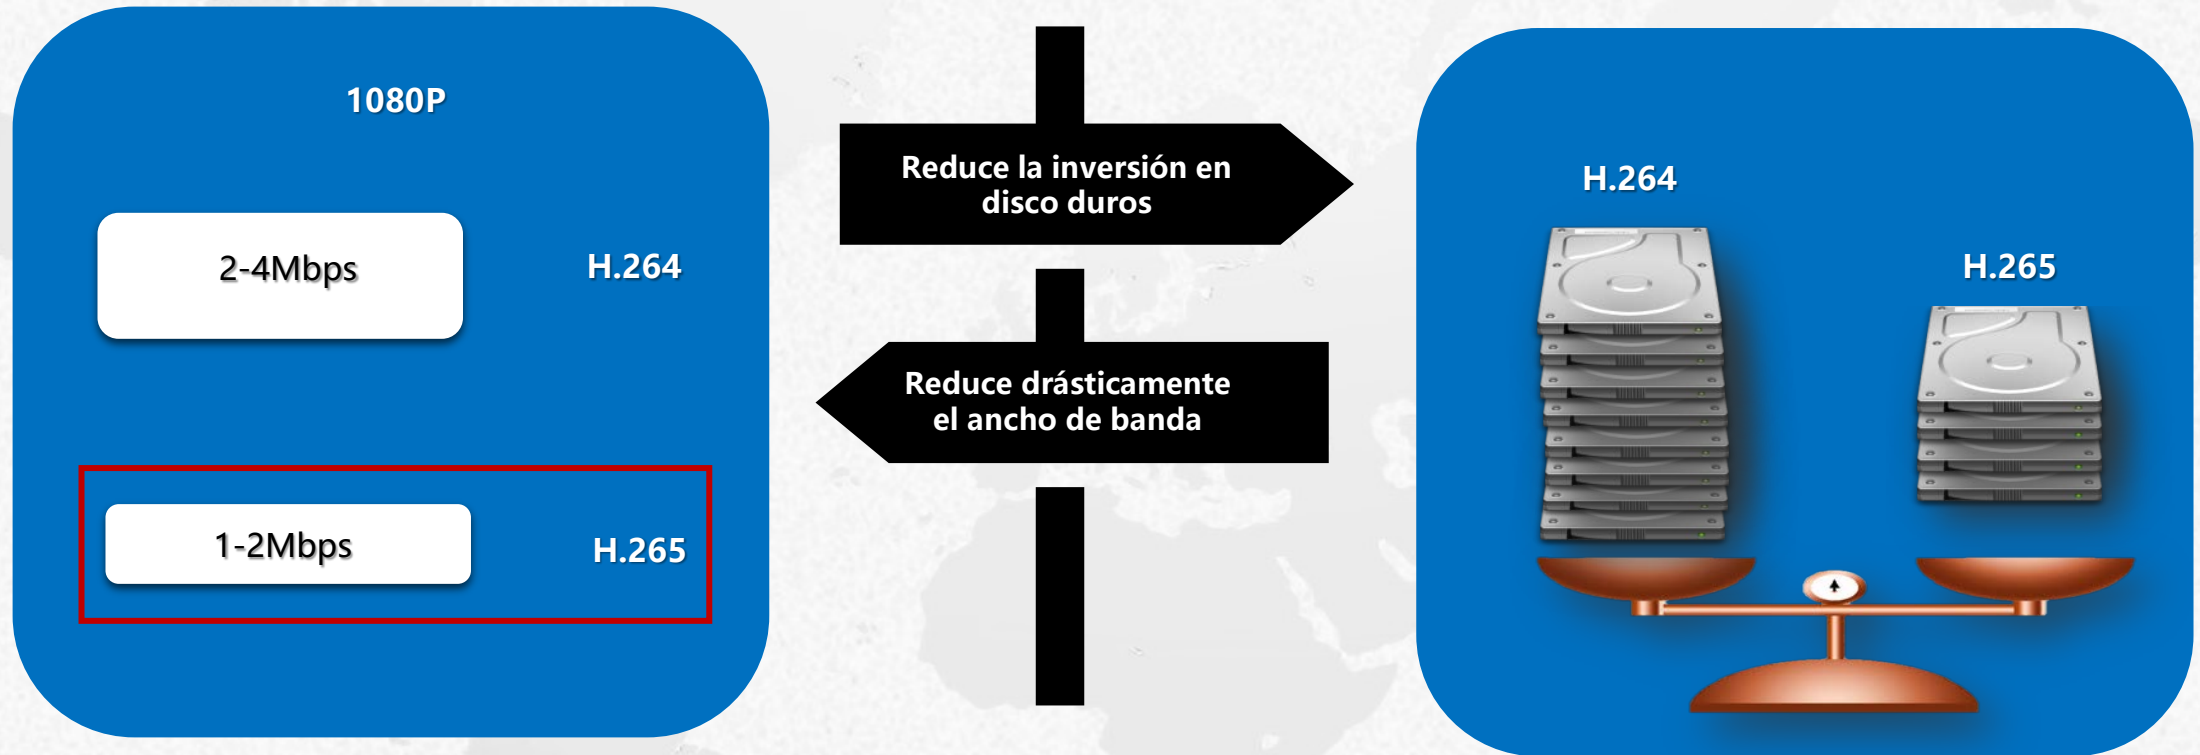

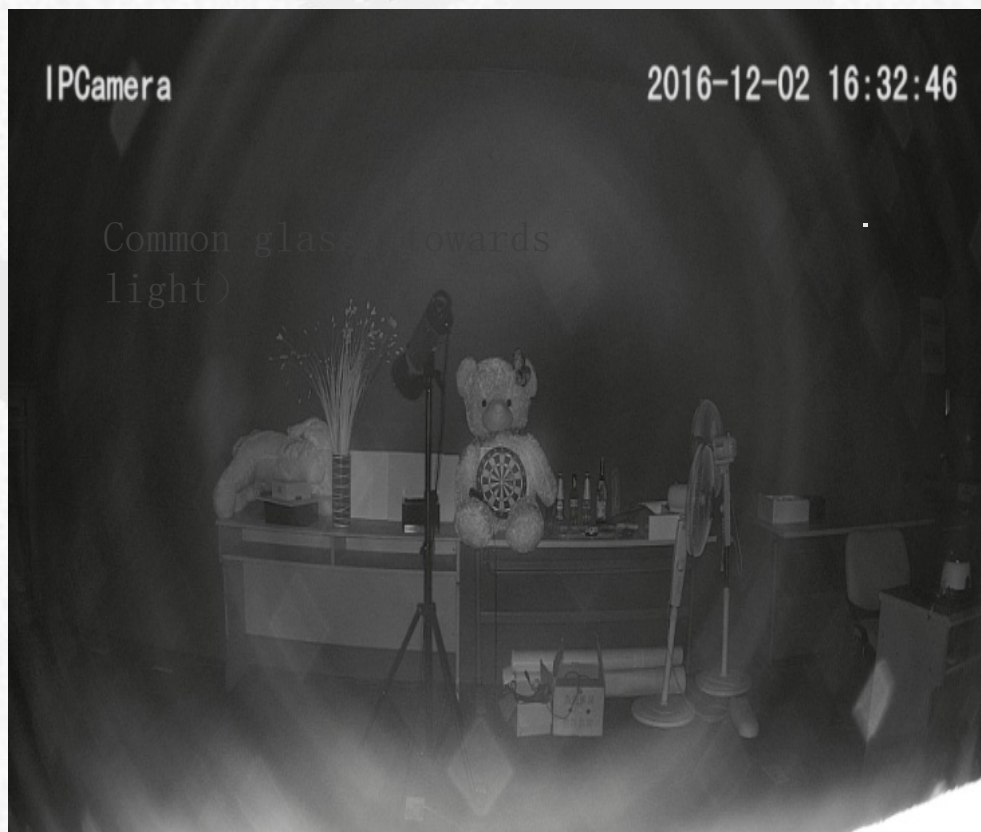

Cristal standard (Reflejo de IR)



Cristal Anti-reflejos (Reflexion IR)

- **Permite comunicación bidireccional con audio de alta calidad.**



Audio Bidireccional

Micro/Altavoz



White Balance	
White Balance	Auto 1
Night Cut	Manual
Image Enhancement	Auto 1
EIS	Auto 2
Rotate and BNC	Lock White Balance
Supplementary Lamp - Inside	Fluorescent Lamp
	Incandescent Lamp
	Warm Light
	Natural Light

Se adapta a cada tipo de iluminacion !



IPCamer a

2015-10-14 20:24:52



VISIÓN EN COLOR CON MUY POCA ILUMINACIÓN

Sensor Starlight sensor+ Lente de mayor apertura + Algoritmo de imagen ISP5.0



Sensor Starlight + Lente F2.0 + Algoritmo de imagen
ISP4.0



Sensor Starlight sensor+ Lente F1.6+ Cristal anti-reflejos+
Algoritmo de imagen ISP5.0



Modo corredor



Antes



Después

120db Ultra WDR Camera

Normal WDR camera



ANALITICAS DE VIDEO INCLUIDAS EN TODA LA GAMA DE CAMARAS (5 o 11)





KEDACOM | ONVIF

A F U L L M E M B E R O F O N V I F

❖ 2010. ONVIF Membership

2011. Estudio de integracion

2013. Integracion con cientos de modelos.

2014. Integracion con ONVIF total (Full Member)




2015. Soporta Profile G

2016. Integrando Profile Q





- 1) Hay que registrarla previamente
- 2) Cambio de CONTRASEÑA obligatorio
(no se puede dejar la de fábrica)
- 3) Evalúa el nivel de seguridad de la
CONTRASEÑA registrada.
- 4) No se puede acceder por TELNET
- 5) Firmware especial para defensa de
ataques externos.

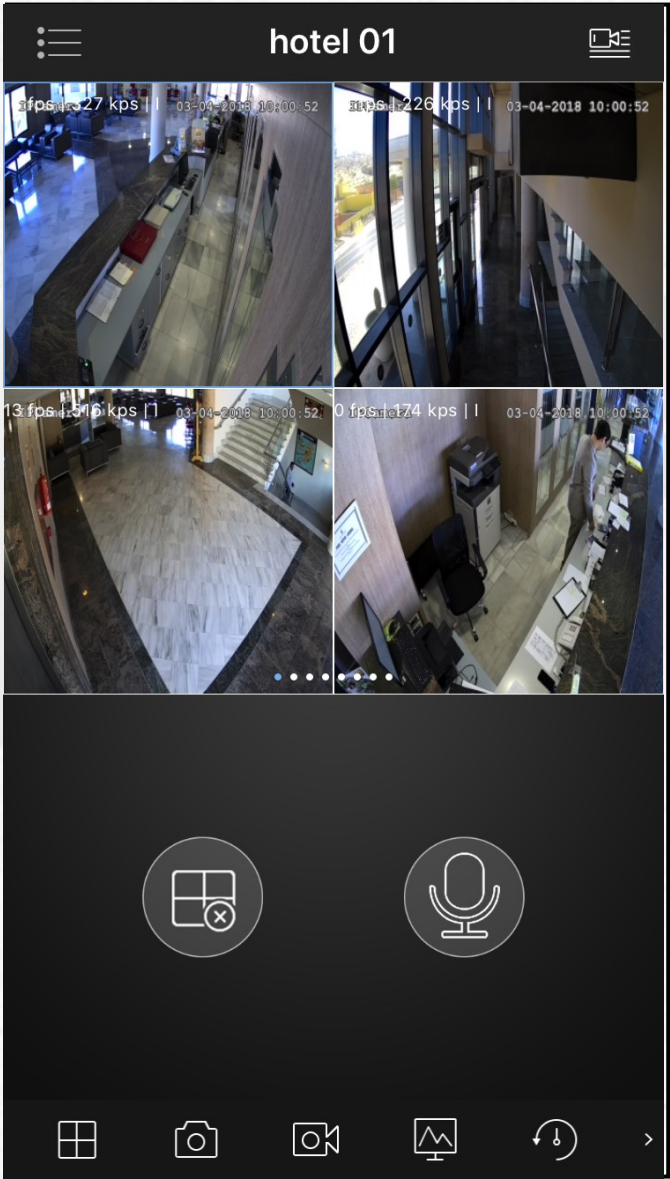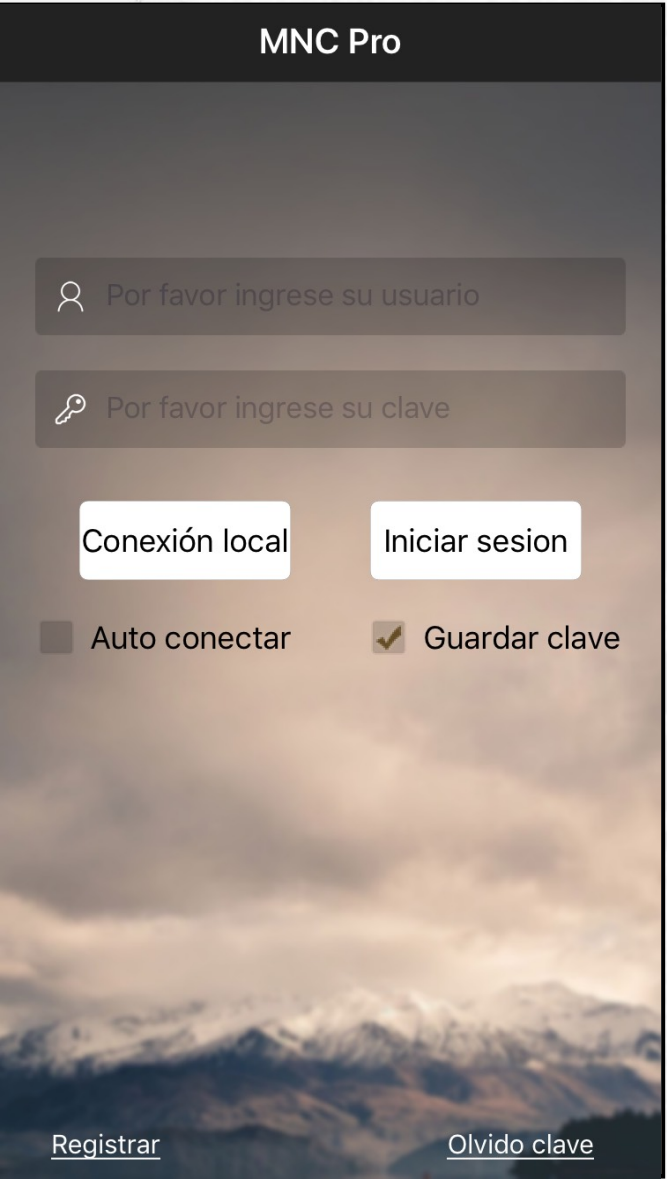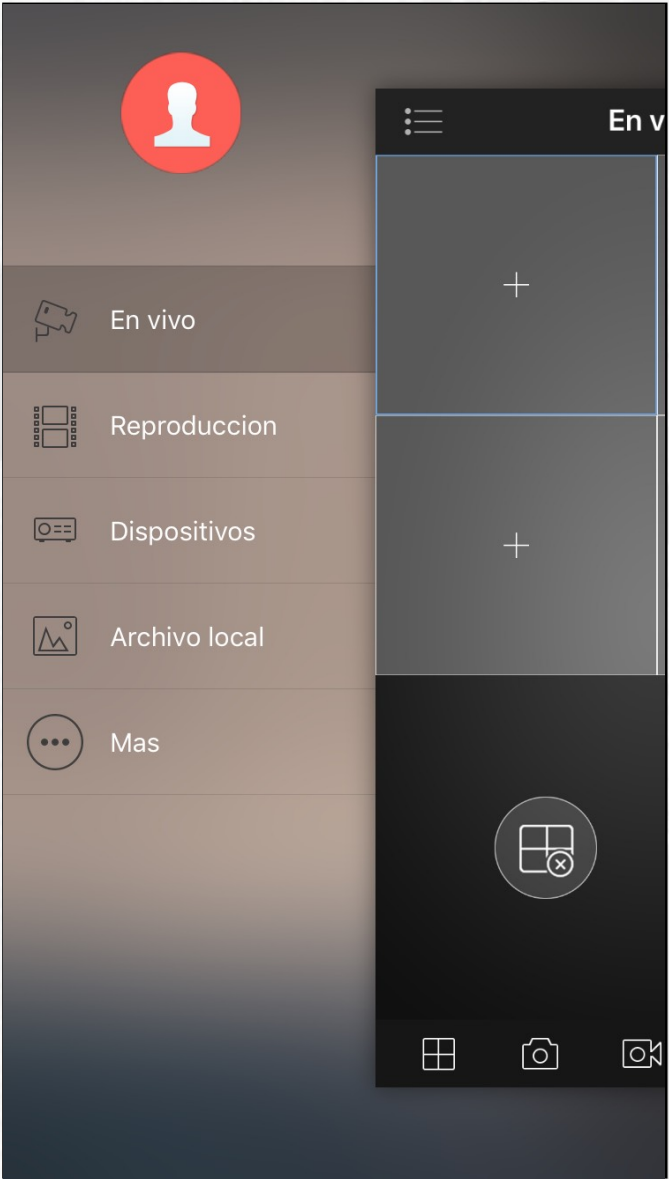

GRACIAS!

www.kedacom.com