Guía de Operación e Instalación

MANUAL DE USUARIO

V2Z

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Instale el equipo en un lugar en el que la alimentación principal o el conector del equipo se encuentren en un lugar de fácil acceso.
- 2. No coloque el equipo donde el agua pueda caer sobre él
- 3. No lo coloque fuentes de calor, como hornos, hornillos, velas, etc., o sobre campos magnéticos, como televisiones, microondas, etc.
- 4. No bloquee las ranuras de ventilación del equipo. Cuando instale el equipo, deje algún espacio libre a su alrededor para que haya corriente de aire.
- 5. No limpie el equipo con limpiadores en spray o disolventes. Desenchúfelo de la corriente antes de limpiarlo.

CUIDADO

 No desmonte el equipo. Manipulaciones, alteraciones o modificaciones no aprobadas por un profesional técnico dañarán la garantía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES


7. Este sistema de vídeoportero le ofrece un control total sobre el acceso de los visitantes a su hogar, además, le permite identificar la persona que llama y proporciona la operación conveniente para activar la comunicación

UNIDAD EXTERIOR

VÍDEOPORTERO REFERENCIA

Nº	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	LED	Proporciona iluminación durante la noche para una mejor visiblidad
2	Cámara	Captura la imagen para enviarla al monitor
3	Altavoz	Se lanza el sonido desde el monitor
4	Botón de llamada	Llama al teléfono interior para iniciar la comunicación
5	Micrófono	Envía tonos y voz cuando se inicia la comunicación con el vídeoportero
6	Carcasa para el agua	Protege la cámara del agua exterior
7	Orificio para tornillo	Instale los tornillos
8	Cables de conexión	Conexión con el monitor
9	Placa de nombre	Muestra el nombre de la residencia

ESPECIFICACIONES		
Alimentación	17 V DC	
Consumo	Funcionamiento ≤200 mA	
Sensor	1/3"	
Resolución	700 líneas	
Iluminación	0,05 Lux	
Duración de conversación	120 s	
Temperatura de uso	-20°C a +55°C	
Ratio IP	55	
Dimensiones	134 x 98 x 40 mm	

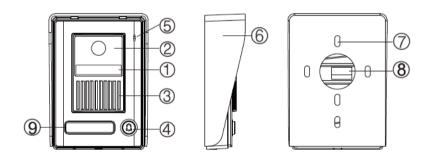





DIAGRAMA DE CABLEADO

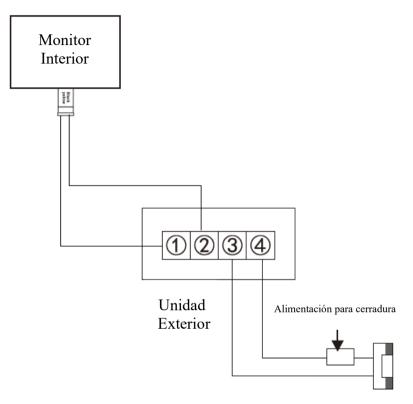

Cerradero Eléctrico

Funciones Básicas

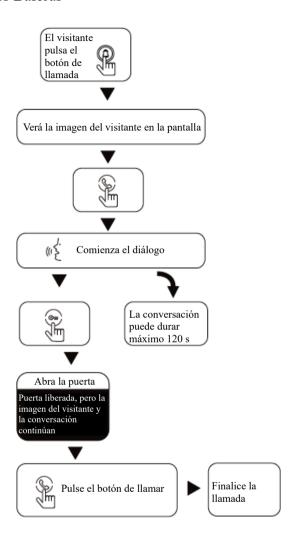


Diagrama de Instalación

