

Guía de Instalación y Uso

MANUAL DE USUARIO

V4Z

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instale de forma que la fuente de alimentación o el interruptor del equipo se pueda alcanzar fácilmente
- No coloque el equipo donde pueda entrarle agua
- No lo coloque cerca de fuentes de calor, como hornos, hornillos, velas, etc., y fuentes de campos magnéticos como TVs, microondas, etc.
- No bloquee las ranuras de ventilación del equipo. Cuando instale el equipo, deje algún espacio libre a su alrededor para proporcionarle la ventilación adecuada
- No limpie el equipo con limpiadores en spray o disolventes. Desenchufe la fuente de alimentación antes de limpiar

PRECAUCIÓN

No desmonte el equipo. Mal uso, alteraciones o modificaciones no aprobadas por un técnico profesional dañará la garantía.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este sistema de vídeoportero le ofrece un control completo sobre el acceso de visitantes a su hogar, además, le permite identificar a la persona que llama y proporciona una operación adecuada para activar la comunicación.

DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE SISTEMA DE VIGILANCIA

2 estaciones exteriores & 4 monitores interiores

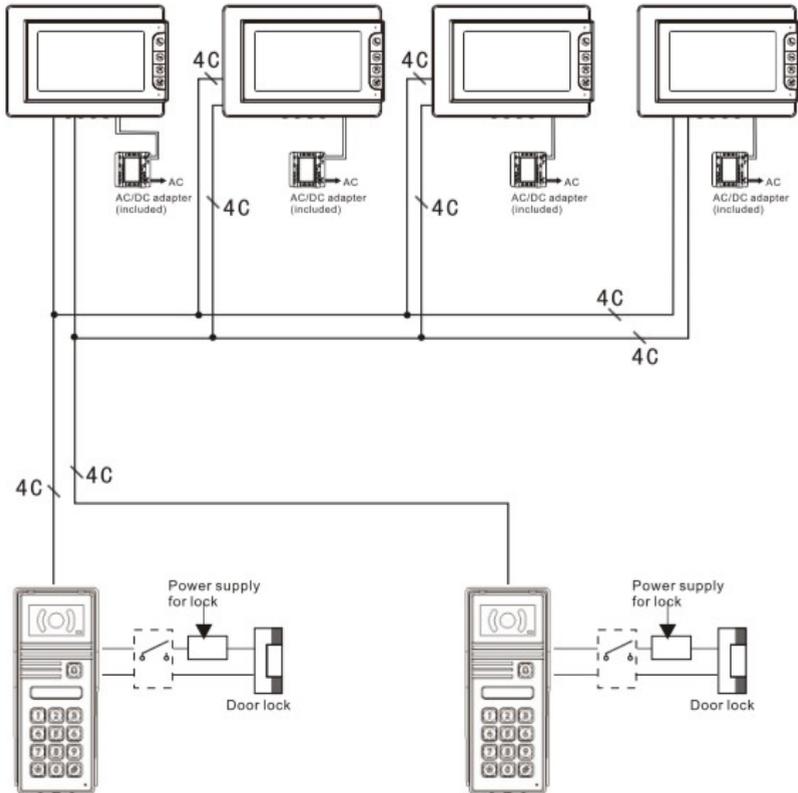


ESTACIÓN EXTERIOR

VÍDEO PORTERO

Nº	Nombre	Descripción
1	LED	Proporciona luz durante la noche para una mejor visibilidad
2	Cámara	Captura la imagen para enviar al monitor
3	Altavoz	Se envía el sonido desde el monitor
4	Botón de llamada	Llama al monitor interior para comunicarse
5	Micrófono	Se envía sonido cuando hay comunicación con el monitor interior
6	Carcasa	Protege la cámara del agua del exterior
7	Orificio para tornillo	Instale los tornillos
8	Conexión de cableado	Conexión con el monitor

ESPECIFICACIONES	
Alimentación	14.3 V DC
Consumo	Máximo 200 mA
Sensor	1/3"
Resolución	700 líneas
Iluminación	0,05 Lux
Duración de conversación	120 s
Temperatura de uso	-20°C a +55°C
Nivel de protección	IP55

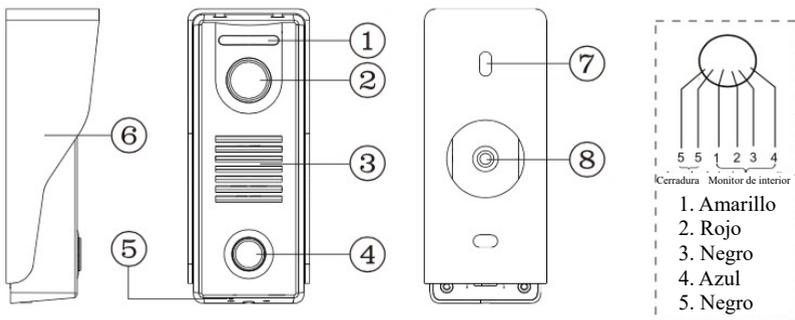

Dimensiones: 55 x 132.5 x 42 mm

Diagrama de instalación

